


คู่มือการใช้งาน

วิธีการเชื่อมต่อ Instant Kiosk (Full) with Passport Scanner กับระบบ ADSL

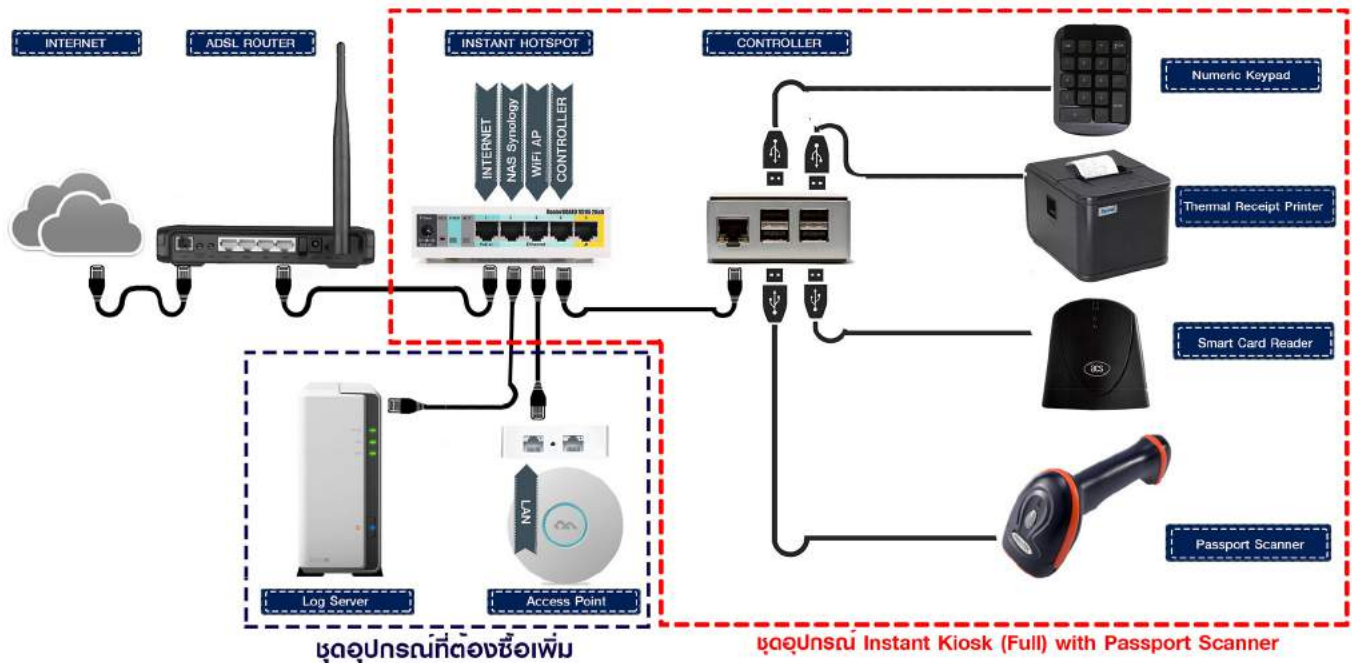

1. นำสายแลนข้างหนึ่งเสียบเข้าพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่
2. นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของ Instant-kiosk
3. นำสายแลนเสียบเชื่อมระหว่าง Controller และ Instant- kiosk ใน Port ที่เหลือ
4. นำสาย USB ของตัวอุปกรณ์ Smart Card Reader, thermal receipt printer, Numeric Keypad, Passport Scanner ต่อเข้ากับ Contolroller
5. นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ Instant-hotspot แล้วใช้งานได้ทันที