


คู่มือการใช้งาน

วิธีการเชื่อมต่อ Instant-kiosk (ID) with Passport Scanner กับระบบ ADSL

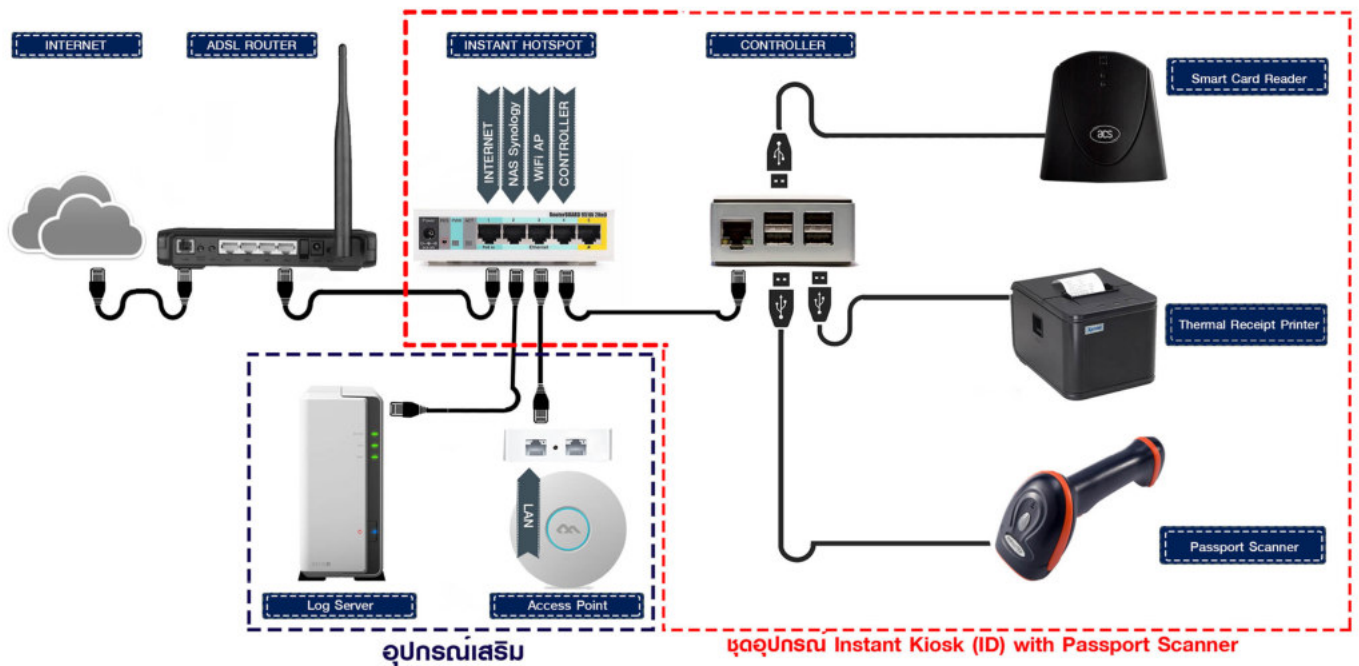

1. นำสายแลนข้างหนึ่งเสียบเข้าพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่
2. นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของ Instant-kiosk
3. นำสายแลนเสียบเชื่อมระหว่าง Controller และ Instant-kiosk ใน Port ที่เหลือ
4. นำสาย USB ของตัวอุปกรณ์ Smart Card Reader, thermal receipt printer, Passport Scanner ต่อเข้ากับ Controller
5. นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที